

HIRSCH Thermozell

Type 250 rapid + 400 rapid

Leichtbeton Fertigmischung

Thermozell **rapid** 250/400 eignet sich sowohl als Wärmedämmung als auch für den Höhen- und Niveaueausgleich. Einsatzgebiete sind beispielsweise Trockenaufbauten, Estrichunterbau, frostsicherer Unterbau im Außenbereich, Hinterfüllungen, Sanierungen uvm.

Die Thermozell-Fertigmischung ist eine werkseitig vorgemischte, zementgebundene Ausgleichsschüttung mit Zugabe von EPS-Granulat.



Planen Sie hier Ihr Projekt mit dem Thermozell Mengenrechner.



So verarbeiten Sie Thermozell richtig




Thermozell



Thermozell: schnelle und leichte Verarbeitung

- Verarbeitung in Abschnitten möglich
- Recyliertes EPS-Granulat zur Herstellung von Leichtbeton für den Innen- und Außenbereich
- Thermozell ist nach DIN 4108 Teil 10 als Wärmedämmstoff aus zementgebundenem Polystyrol-Partikelschaum durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) geprüft und unter der Bauartgenehmigung Z.23.11-266 zugelassen.
- Damit ist die Sicherheit sowohl für den Anwender als auch für den Bauherren gewährleistet.
- Frei von HBCD
- Formstabil, leicht und hochbelastbar
- Hohe Festigkeit ohne Verdichtung
- Fugenlose Verlegung ohne Dämmwertverlust
- Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1 – A2 – Nicht brennbar (Type 400)
- Belegereife nach 1-2 Tagen (Type Rapid, bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit)
- Bei Verwendung der 80 Liter Fertigmischung im Kübel (Fassungsvermögen 90 Liter) durch Quirl und Wasserzugabe eine erdfeuchte Konsistenz anrühren.

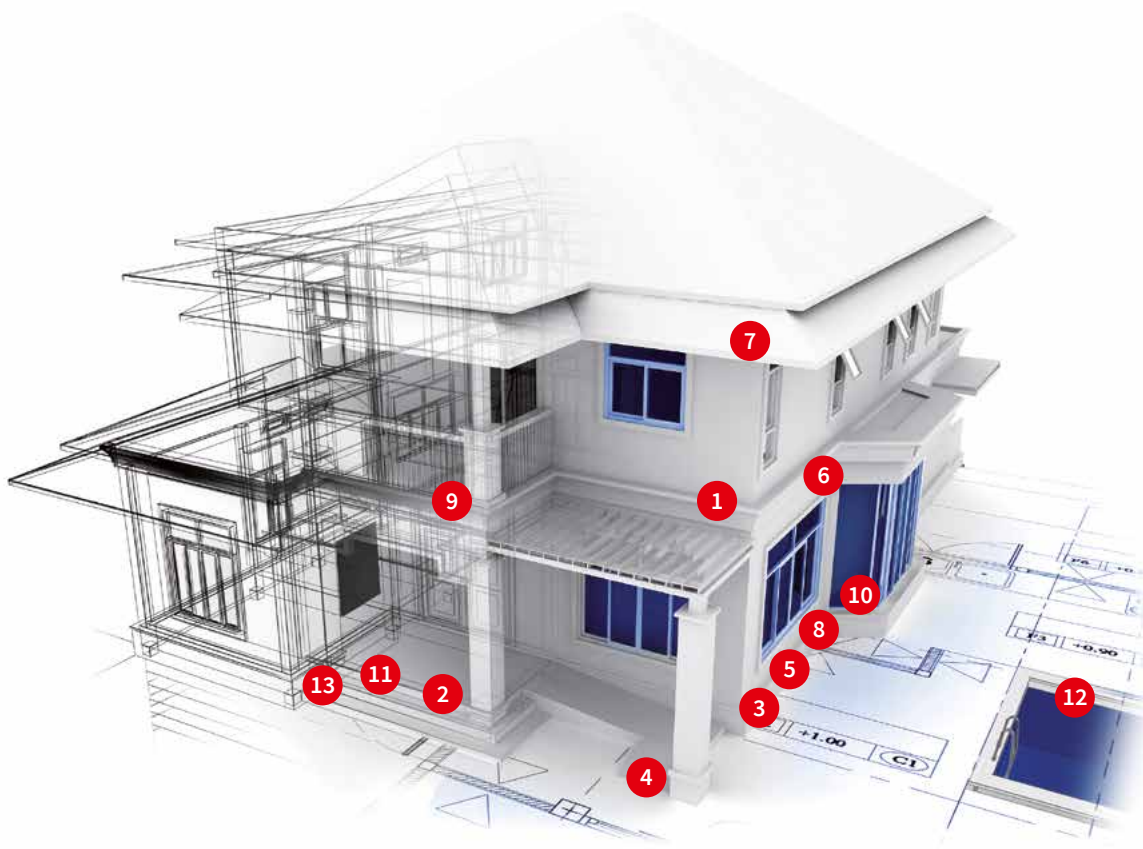

- | | |
|---|--|
| 1 Ausgleich von Rohr- und Installationsleitungen | 9 Herstellung / Ausgleich eines Gefälles |
| 2 Unter Estrichen | 10 Hochbelastbare Wärmedämmung für Supermarkt- und Industrieböden |
| 3 Unter Trockenestrichen | 11 Frostsicherer Unterbau im Außenbereich (z.B. Terrassen) |
| 4 Unter Gussasphaltestrichen | 12 Hinterfüllung von Schwimmbecken |
| 5 Unter Dünnestrichen | 13 Terrassenunterbauten |
| 6 Ausgleich auf Beton- und Gewölbedecken | |
| 7 Höhenausgleich auf Holzbalkendecken | |
| 8 Unter Fußbodenheizungen | |

Alle Anleitungen und Technischen Produktinformationen finden Sie unter www.hirsch-porzell.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das
HIRSCH Porozell Vertriebsteam
unter Tel.: +49 5242 / 9608-0

HIRSCH Porozell



info@hirsch-porzell.de
www.hirsch-porzell.de